

Tilbudspakker



Jan Frandsen
Afdelingschef / MI
2522 5514
jafra@ajos.dk



Ronnie Lindfoss
El-installatør
2522 5316
roli@ajos.dk

Stabil forsyning til fx din byggeplads!

Har du brug for midlertidig strøm, lys eller varme?

Ajos er en af Danmarks førende leverandører af midlertidige installationer, fx strøm, belysning og opvarmning. Vi leverer vores ydelser til mange af landets byggepladser - og andre steder, der har brug for midlertidig forsyning.

Ajos har nogle af branchens mest kompetente specialister inden for midlertidige installationer. Vi har mere end 25 års erfaring med dimensionering og rådgivning på området, så vi ved, hvilke faldgruber du skal undgå - og hvordan du sikrer dig en stabil og bæredygtig løsning med den bedst mulige økonomi.

Nedenfor finder du otte attraktive tilbudspakker, der afspejler de forespørgsler vi i midlertidige installationer oftest får fra vores kunder.

Har du brug for at ændre i indholdet af tilbudspakkerne eller få skræddersyet en løsning, så kontakt en af vores medarbejdere i *Midlertidige installationer*.

Vi ser frem til at hjælpe dig med en stabil og bæredygtig løsning!

Tilbudspakker du kan læse mere om på de følgende sider.

- » [Skurpakke - el og vs](#)
- » [Skurpakke - el](#)
- » [Byggestrøm](#)
- » [Kranpakke](#)
- » [Lyspakke - indvendig](#)
- » [Lyspakke - udvendig](#)
- » [Lille stilladspakke](#)
- » [Stor stilladspakke](#)



7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

Version 2

Skurpakke - el og vvs

Skurpakke med el og vvs til 4 skure og 2 containere med én fælles målertavle og målerbrønd til vandforbrug. Maks 63A forbrug.

1 stk. målertavle (MT63)

Indtag: Klemmer Udtag: 1x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400A CEE 1x16A/230V CEE 2x13A/230V DK

2 stk. undertavler 32A (ELB32)

Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK

6 stk. C32 kabel (150 m. 5G6 H07RN-F) à 25 m.

2 stk. C16 kabel (50 m. 5G2,5 H07RN-F) à 25 m.

10 m. 5*16 kvadrat til stikledning

20 stk. spyd til kabel ophæng

1 stk. målerbrønd til vandforbrug

10 m. stikledning til vand

30 m. vandledning

VVS-fittings

10 m. stikledning til kloak

15 m. kloakledning til skure

Tilslutning til vandforsyning


Opsætning og nedtagning

Montage, demontage og leje i 6 mdr.: 18.146,00 kr.

Tilbehør

Montage af 40 m. el-tracing (éngangsbeløb): **9.995,00 kr.**

Priser er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug, nedgravning af kabler, vandledning, kloakledning og opgravning til målerbrønd.

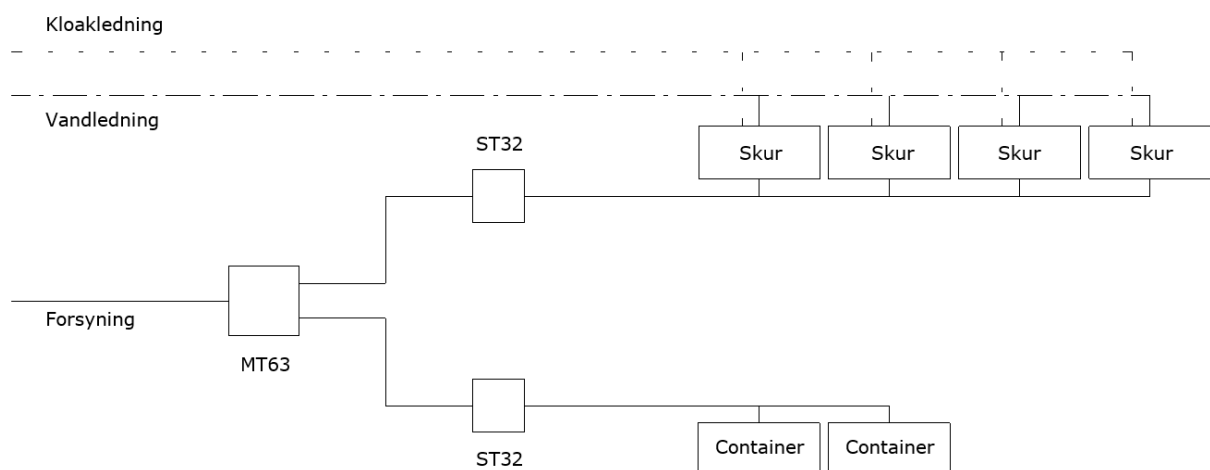

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Byggestrøm

**Byggestrøm til maks 7.000 m² byggeplads uden skurby.
Maks 160A forbrug på byggeplads.**

1 stk. målertavle 160A (MT160)
1x afgangskniv 125 amp, 2x63A CEE
2x32A CEE

1stk. hovedfordelertavle 250A (HFST250)
Indtag: Klemmer Udtag: 4x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE

2 stk. undertavler 63A (ST63)
Indtag: 63A/400V CEE Udtag: 63A/400V CEE
4x16A/400V CEE 4x16A/230V CEE 2x13A/230V DK 2x32A/400V CEE

2 stk. undertavler 32A (ELB32)
Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK

25 m. stikledning 4x95 HF-AL-S


8 stk. C63 kabel (200 m. 5G16 H07RN-F) à 25 m.

8 stk. C32 kabel (200 m. 5G6 H07RN-F) à 25 m.

50 stk. spyd til kabelophæng (inkl. ECA-ophæng)

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 40.227,00 kr.

Prisen er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

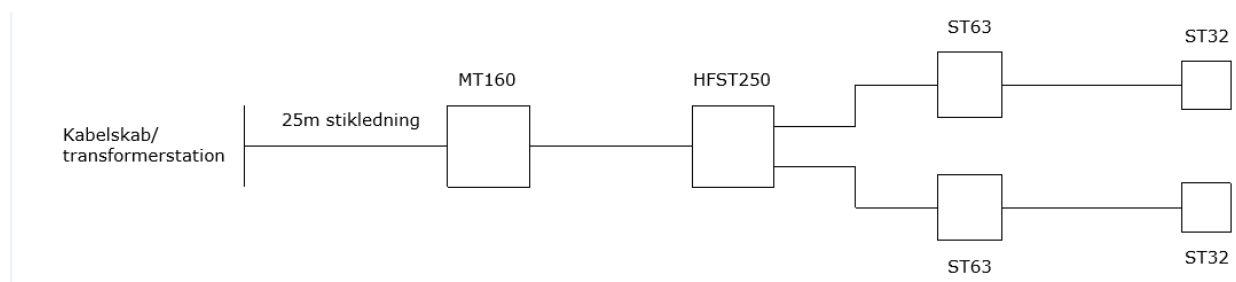

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos


Kranpakke

1 stk. BIB-tavle. Maximal afbryder 250A med PFI-modul.

50 m. 4*150 kvadrat HF-AL-S forsyningskabel

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 17.069,00 kr.

Priser er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

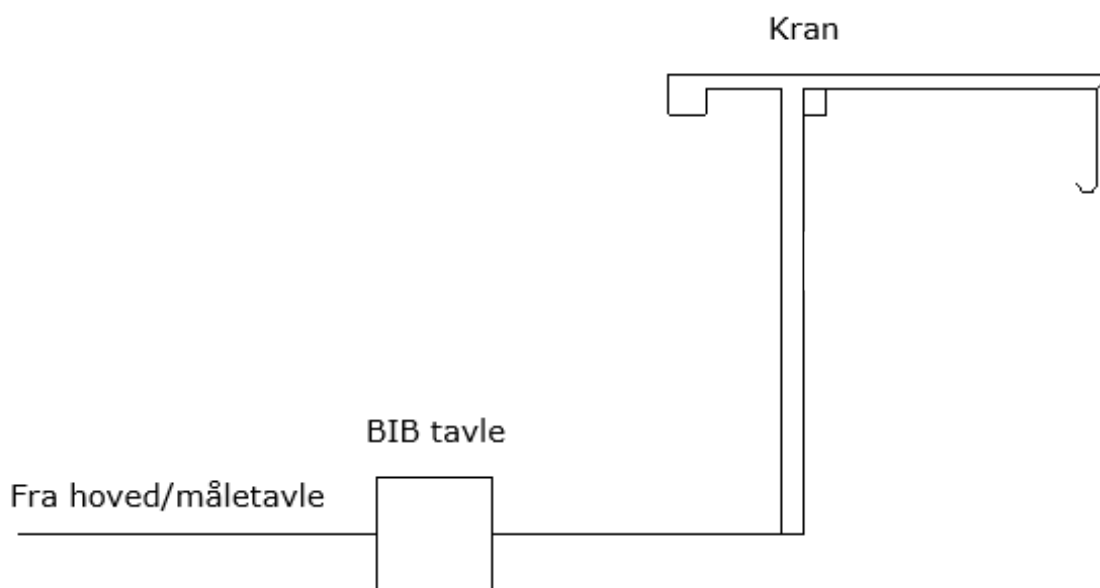

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Lyspakke - indvendig

Indvendig orienteringslys på maks. 4 etager. Hver på maks. 300 m².

50 stk. lysarmaturer LED/M 6 m. kabel

2 stk. CEE-stik for let tilslutning af lysarmaturer (stik må kun anvendes til lysarmaturer)

6 stk. C16 kabel (150 m. 5G2,5 H07RN-F) à 25 m.


6 stk. C10 kabel (150 m. 3G1,5 H07RN-F) à 25 m.

4 stk. kompaktforgrenere

1 stk. urtavle

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 31.690,00 kr.

Prisen er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

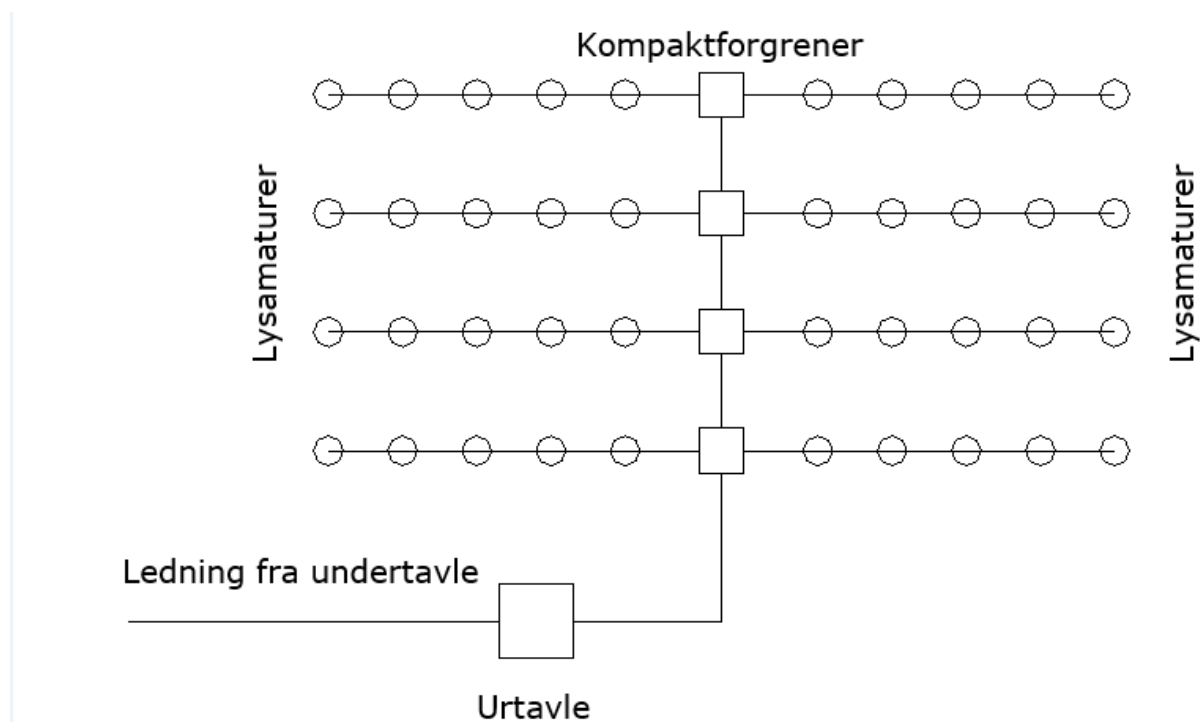

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Lyspakke - udvendig

Udvendig orienteringslys til byggeplads på 5.100 m² og mindre skurby uden selvstændig målertavle for skurby.

4 stk. 12 m. mast med fundament, topbeslagslag og 3 stk. 200W LED-projektør [\[Se lysberegning\]](#)

10 stk. belysningsarmaturer LED

1 stk. urtavle

1 stk. målertavle (MT63)

Indtag: Klemmer Udtag: 1x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400A CEE 1x16A/230V CEE 2x13A/230V DK

2 stk. undertavler 32A (ELB32)

Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK


4 stk. C32 kabel (100 m. 5G6 H07RN-F) à 25 m.

250 m. C16 kabel (5G16 H07RN-FI)

50 stk. spyd for kabelophæng

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 71.134,00 kr.

Prisen er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

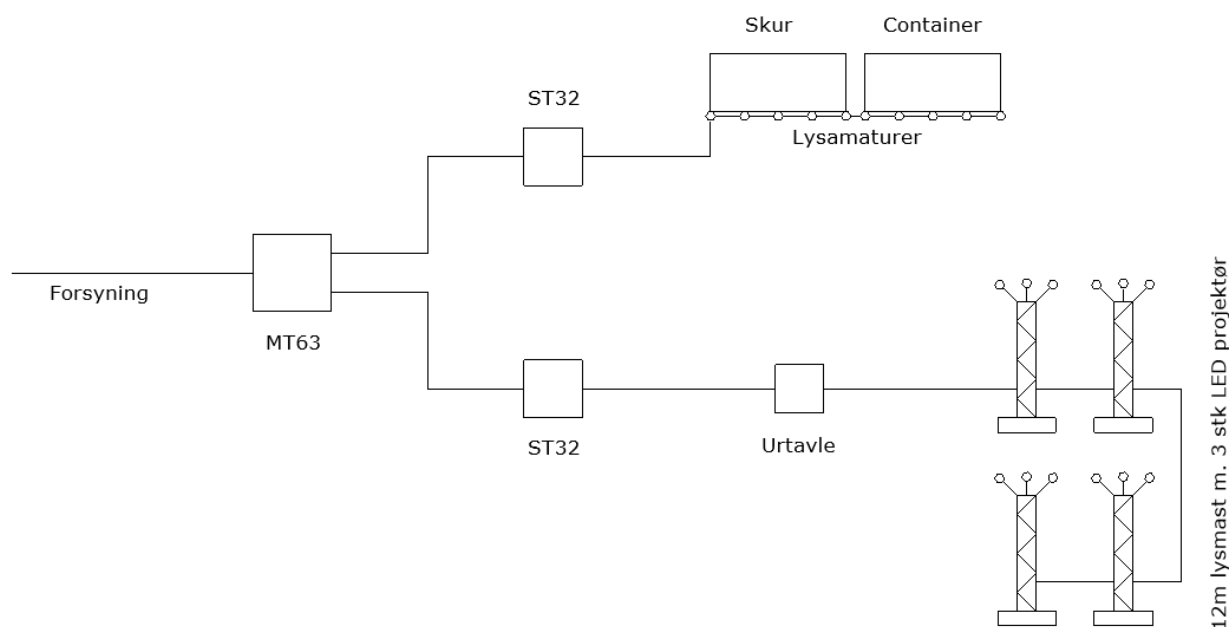

» [Tilbage til forsiden](#)


7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Lysberegning

Lysberegning for udvendig lyspakke [[Tilbage til udvendig lyspakke](#)].

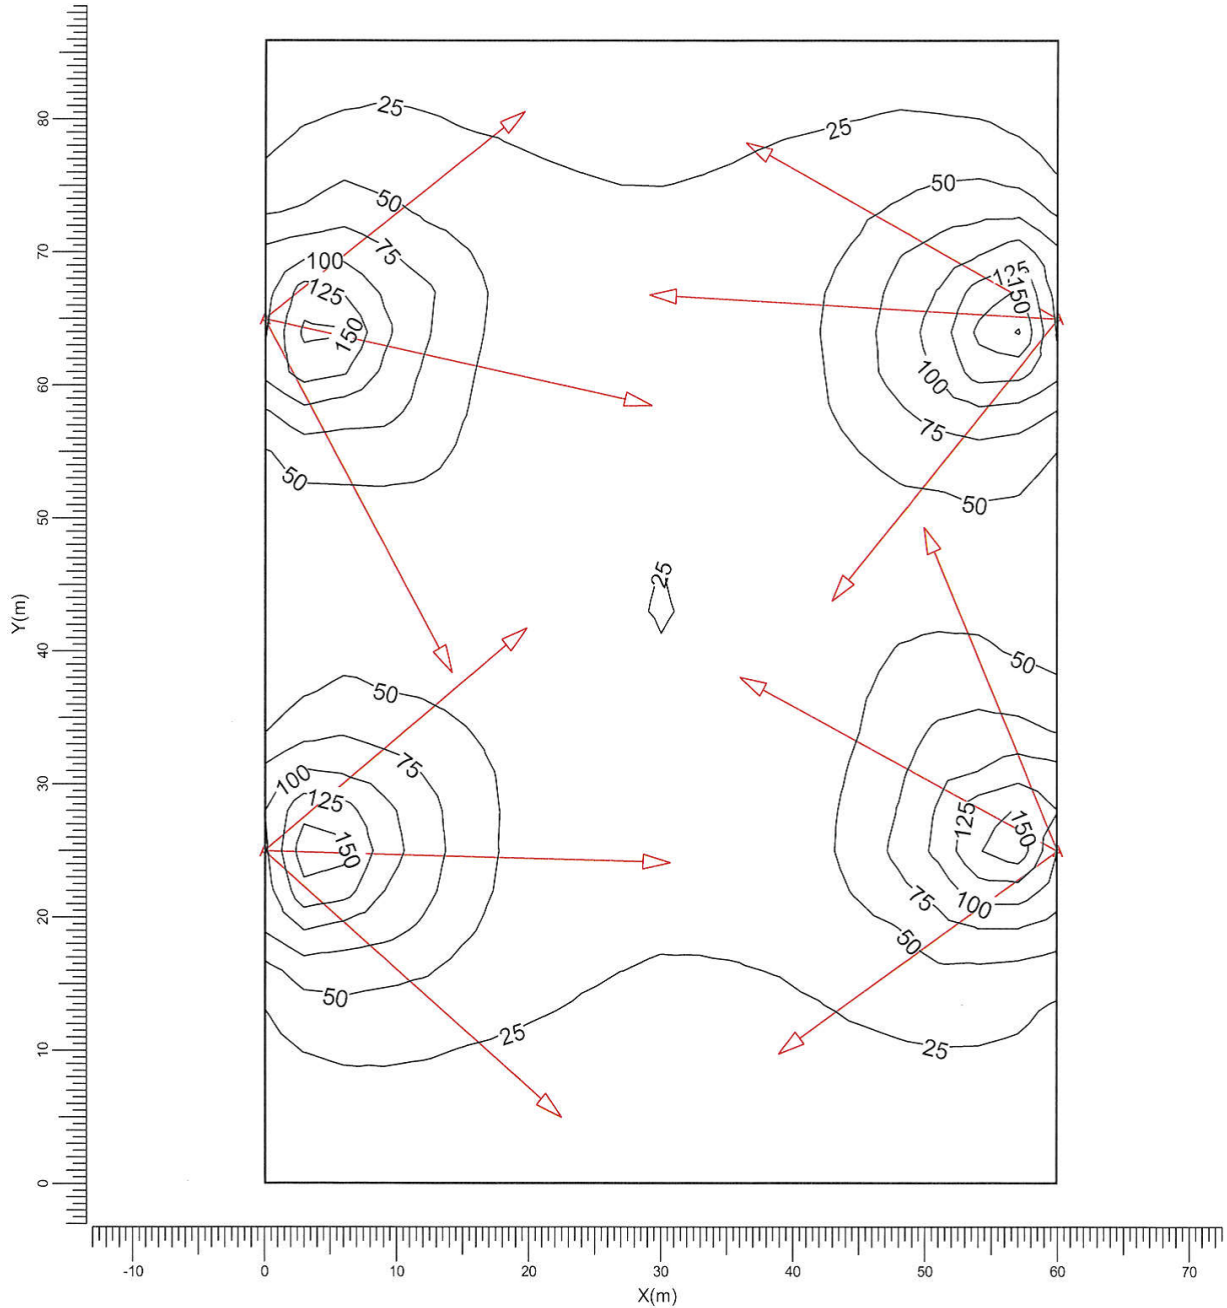

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Skurpakke - el

**Skurpakke med el til 4 skure og 2 containere med én fælles målertavle.
Maks forbrug er 63A.**

1 stk. målertavle (MT63)

Indtag: Klemmer Udtag: 1x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400A CEE 1x16A/230V CEE 2x13A/230V DK

2 stk. undertavler 32A (ELB32)

Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK


6 stk. C32 kabel (150 m. 5G6 H07RN-F) à 25 m.

2 stk. C16 kabel (50 m. 5G2,5 H07RN-F) à 25 m.

20 stk. spyd til kabelophæng(inkl. ECA-ophæng)

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 13.092,00 kr.

Prisen er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

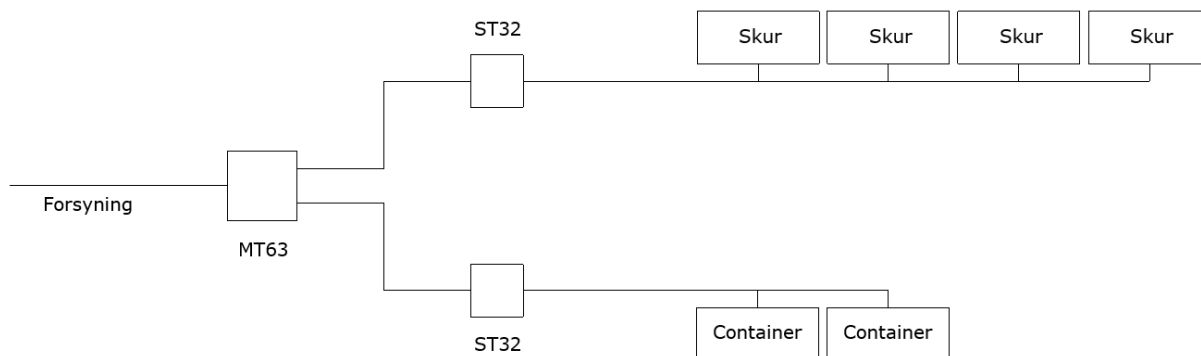

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Lille Stilladspakke

Stilladspakke op til 5 etager af 50 m. facadestillads. Lys og 3 stk. CEE-udtag og 3-6 stk. DK-udtag på hver etage. 1 stk. målertavle og et maks. forbrug på 63A.

1 stk. målertavle (MT63)

Indtag: Klemmer Udtag: 1x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400A CEE 1x16A/230V CEE 2x13A/230V DK

2 stk. undertavler 32A (ELB32)

Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK

5 stk. fordeler

4 stk. C32 kabel (100 m. 5G6 H07RN-F) à 25 m.

10 stk. C16 kabel (250 m. 5G2,5 H07RN-F) à 25 m.

30 stk. belysningsarmaturer LED

1 stk. urtavle

20 stk. spyd til kabel ophæng


Montage, demontage og leje i 6 mdr. 36.720,00 kr.

Tilbehør

2 stk. nødbelysning

Montage, demontage og leje i 6 mdr. 644,00 kr.

Priser er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

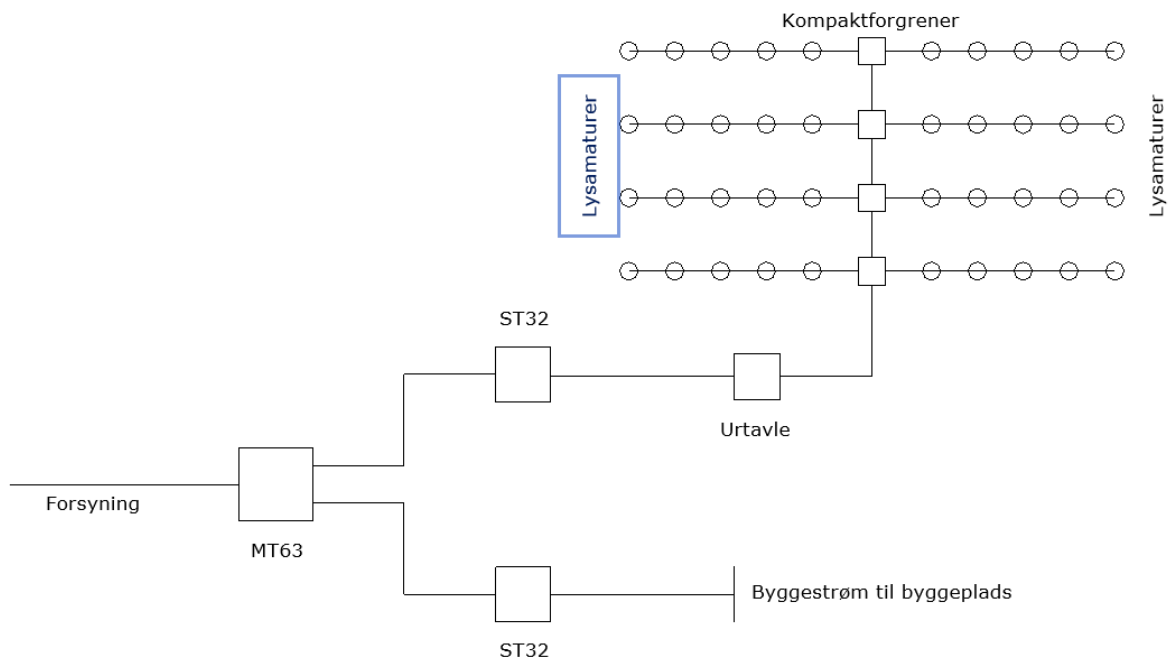

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge

ajos

Stor Stilladspakke

Stilladspakke op til 10 etager af 50 m. facadestillads. Lys og 3 stk. CEE-udtag og 3-6 stk. DK-udtag på hver etage. 1 stk. målertavle og et maks. forbrug på 63A.

1 stk. målertavle (MT63)

Indtag: Klemmer Udtag: 1x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE
3x16A/400A CEE 1x16A/230V CEE 2x13A230V DK

2 stk. undertavler 32A (ELB32)

Indtag CEE: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE
4x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 3x16A/230V DK

10 stk. fordeler

100 m. 5G6 H07RN-F (C32 kabel)

250 m. 5G2,5 H07RN-F (C16 kabel)

60 stk. belysningsarmaturer LED

1 stk. urtavle

20 stk. spyd til kabelophæng


Leje, montage og demontage for 6 mdr. 57.902,00 kr.

Tilbehør

2 nødbelysnings armaturer

Montage, demontage og leje i **6 mdr. 644,00 kr.**

Priser er eksklusiv moms, forsikring, miljøafgift, tilslutningsgebyr, forbrug og nedgravning af kabler.

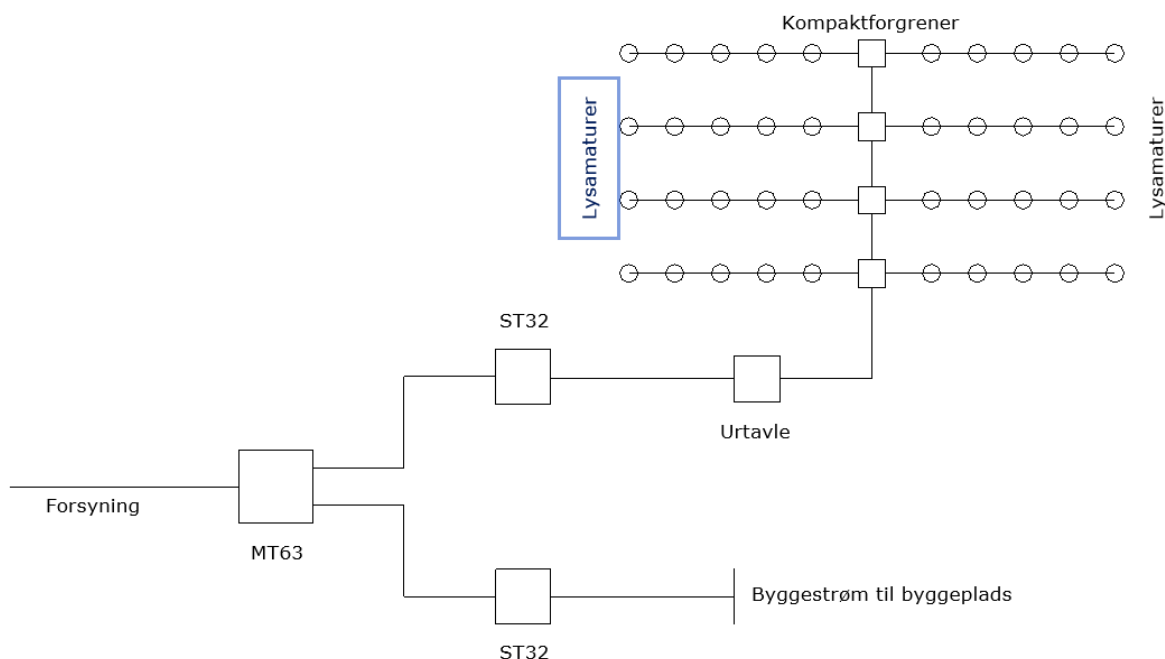

» [Tilbage til forsiden](#)

7025 6363 // www.ajos.dk

Godthåbsvej 4, 7100 Vejle • Bragesvej 2, 4600 Køge